



# Mrežna navojna vrata RollMatic

Kompaktna izvedba je optimalna za zapiranje trgovin z malo prostora


# Prepričljiva tehnika

Detalji so odlično medsebojno usklajeni



## Kompaktna izvedba v dveh variantah krila navojnih vrat

S svojo kompaktno izvedbo z maks. 335 mm potrebnega prostora na prekladi oz. vgradne globine, so nova mrežna navojna vrata RollMatic posebno primerna za zapiranje malih trgovin z malo prostora. Izbirate lahko med 2 izvedbama krila navojnih vrat. Obe izvedbi sta na voljo v stiskani oz. valjani neobdelani površini ali pa v številnih barvah RAL. Tako se mrežna navojna vrata barvno perfektno ujemajo v svojo okolico.

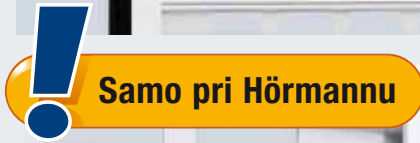

Spodnji profil z zaklepanjem



Potisni zapah

## Z ročnim upravljanjem ali s pogonom

Upravljanje poteka preko potezne verige oz. potezne vrvi v primeru ročnega upravljanja, ali avtomatično s pogonom. S serijsko mejno obremenitvijo ni potrebna niti vgradnja varovalke na spodnjem zaključnem robu niti varovalo pred potegom. Pogon je prostorsko varčno vgrajen v ohišje navojne. Tako potrebujejo vrata samo 100 mm stranskega prostora za odpiranje oz. 200 mm na strani pogona.

## Zanesljivo in varno

Z zanesljivo tehniko nateznih vzmeti je mogoče vrata z lahkoto upravljati ročno. Pri vratih s pogonom pa ta tehnika podpira pogon pri odpiranju in zapiranju vrat. Poleg tega pa dvojna vodila vrvi varujejo vrata pred padcem.

## Protivlomno fiksirano

Serijska varovala pred izvlekom ob stranskih delih krila navojnih vrat zanesljivo držijo vrata v tekalnih vodilih. Ta varovala preprečujejo, da bi se krilo mrežnih navojnih vrat potisnilo iz tekalnega vodila in delujejo tako protivlomno.


## Varno zaprto

Mrežna navojna vrata je mogoče varno zapreti na spodnjem profilu s profilnim cilindrom. Aktiviranje sledi po izbiri od znotraj ali zunaj. Alternativno je mogoče mrežo zavarovati tudi s potisnim zapahom. Pri vratih s pogonom pa pogon preprečuje nasilno dvigovanje krila navojnih vrat. Dodatno varnost pa nudita tudi spodnji profil z zaklepanjem in potisni zapah.



#### **HG-L, aluminij, lahek in stabilen**

Elegantna in prostorsko varčna izvedba je posebno primerna za uporabo v pasažah s trgovinami. Površina pa je na voljo v neobdelani valjani ali prašno lakirani izvedbi.

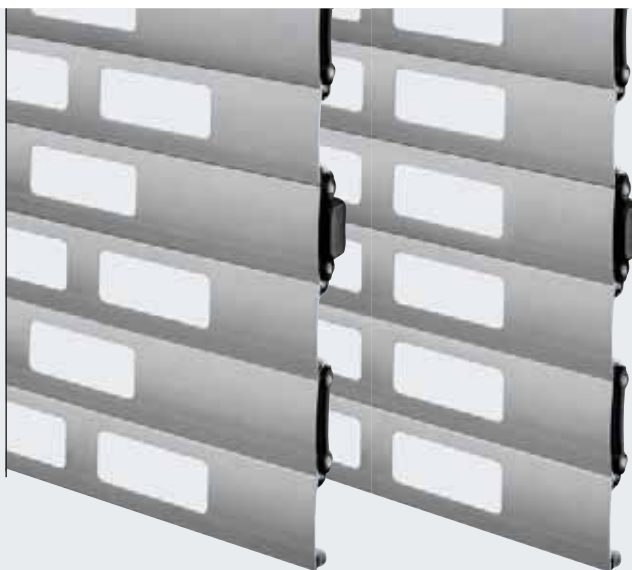

#### **HG 75, aluminij**




Iztisnjeni aluminijasti profili so na voljo v neobdelani stiskani ali prašno lakirani površini. Pravokotne odprtine, velikosti 100 x 40 mm so na voljo v vzporedni ali zamaknjeni razporeditvi.

Tip krila navojnih vrat	HG-L	HG 75
Območje velikosti do širine	4000 mm	4000 mm
do višine	3100 mm	3000 mm
Material	aluminij	aluminij
Površine brez barvnega premaza	valjana neobdelana	stiskana neobdelana
Površine z barvnim premazom	barvni premaz RAL po izbiri	RAL 9016, RAL 7035, RAL 9006, RAL 5011, RAL 8028, RAL 7016, RAL 9005
Lastna teža Krilo navojnih vrat	ca. 6,5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 6,5 kg / m <sup>2</sup>

# Vgradne mere / območja velikosti

## Mrežna navojna vrata RollMatic

### Vgradnja za odprtino

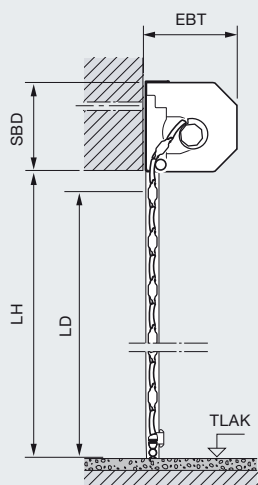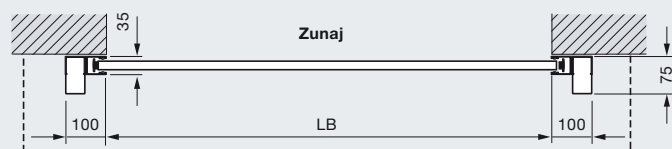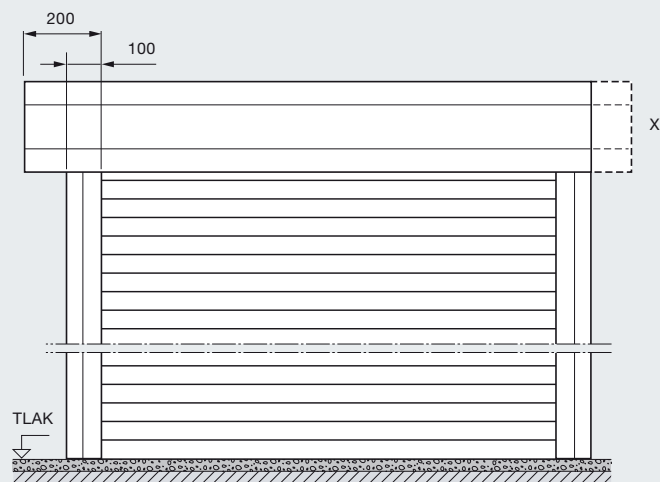

### Razlaga mer

LB	svetla širina = mera za naročilo
LH	svetla višina = mera za naročilo
LD	svetla mera prehoda
EBT	vgradna globina
SBD	potreben prostor na prekladi

### Vgradna globina EBT

do višine vrat 2300 mm	290 mm
nad višino vrat 2301 mm	335 mm

### Potreben prostor na prekladi SBD

do višine vrat 2300 mm	290 mm
nad višino vrat 2301 mm	335 mm

### Svetla mera prehoda LD

širina	LB
višina (s pogonom)	LH - 70 mm
višina (z ročnim upravljanjem)	LH - 125 mm
višina (s spodnjim profilom, ki se zaklepa ali potisnim zapahom)	LH - 125 mm


### Potreben stranski prostor

na strani pogona	100 mm
	200 mm

### X Ohišje navojne osi

Poleg spremenljive pozicije pogona (standardno levo, opsijsko desno) s štrlečim delom ohišja navojne osi na strani pogona, vam je na voljo tudi simetrična razporeditev.

### Območje velikosti

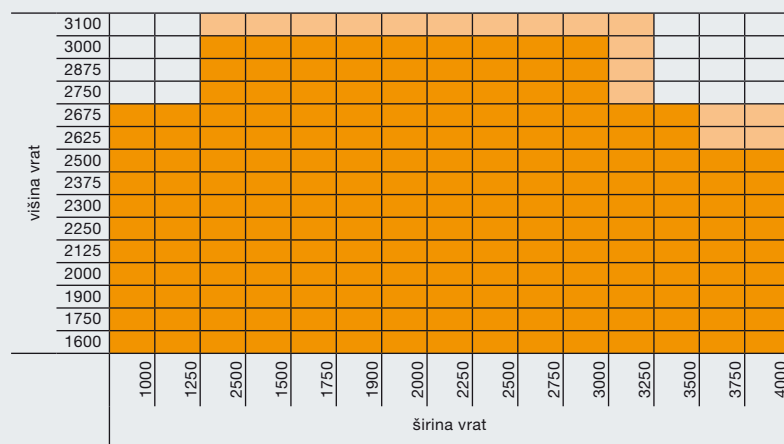

	Območje velikosti za HG 75
	Območje velikosti za HG-L

# Hörmann – kakovost brez kompromisov



Hörmann KG Amshausen, Nemčiji



Hörmann KG Antriebstechnik, Nemčiji



Hörmann KG Brandis, Nemčiji



Hörmann KG Brockhagen, Nemčiji



Hörmann KG Dissen, Nemčiji



Hörmann KG Eckelhausen, Nemčiji



Hörmann KG Freisen, Nemčiji



Hörmann KG Ichtshausen, Nemčiji



Hörmann KG Werne, Nemčiji



Hörmann Genk NV, Belgija



Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemska



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poljska



Hörmann Beijing, Kitajska



Hörmann Tianjin, Kitajska



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Kot edini proizvajalec na mednarodnem trgu ponuja Hörmann vse pomembne sestavne elemente iz ene roke. Proizvodnja teh elementov poteka v zelo specializiranih tovarnah in temelji na najnovejših tehničnih dosežkih. S pomočjo prodajne in servisne mreže, ki pokriva vsa področja Evrope ter s prisotnostjo v Ameriki in na Kitajskem, je Hörmann vaš močan mednarodni partner za zelo kakovostne sestavne elemente. S kakovostjo brez kompromisov.

**GARAŽNA VRATA**

**POGONI**

**INDUSTRIJSKA VRATA**

**NAKLADALNA TEHNIKA**

**NOTRANJA VRATA**

**PODBOJI**

